


WERKSTATTPRESSEN

BETEX WSP, PROFESSIONELLE WERKSTATTPRESSEN MIT HAND-, DRUCKLUFT- ODER ELEKTROHYDRAULISCHE PUMPE

- Der robuste Stahlrahmen gewährleistet maximale Stabilität und kann nicht durchbiegen.
- Verschiedene Arbeitspositionen für das Pressenbett möglich.
- Querbügel aus Stahl verhindern eine Verformung des Rahmens beim Beladen.
- Erhältlich in 2 Ausführungen: 10 und 25 Tonnen.
- Mit Manometer zum genauen ablesen der Presskraft.
- Der einfachwirkende Zylinder ist mit einem Federrückzug ausgestattet und lässt sich horizontal über den oberen Träger verstellen.
- Auch mit Elektro- oder Druckluft-Hydraulikpumpe erhältlich.

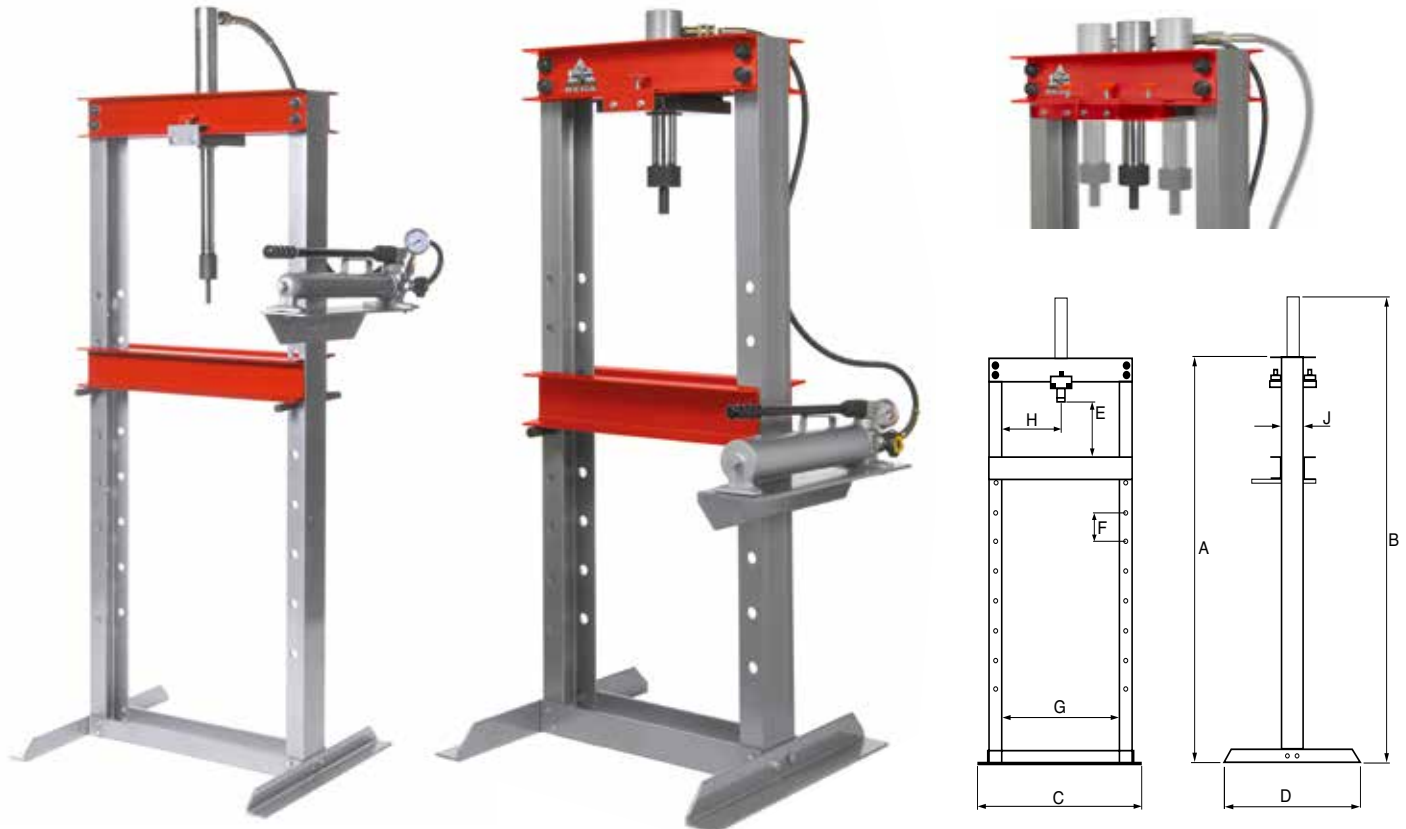

BETEX WSP 10 Tonnen


Ideal für kleinere Pressarbeiten. Reparatur von Motoren, Antrieben, Montage und Demontage von Kupplungen, Lagern und andere Teile.

BETEX WSP 25 Tonnen

Geeignet für schwere Pressarbeiten in der Autowerkstatt, in industriellen Werkstätten, zur Montage und Demontage von Kupplungen, Lagern und andere eilen.

Typ	Art.Nr.	Leistung* (t)	Hub mm	Typ Pumpe	Betriebsdruck bar	Typ Zylinder	Gewicht kg
WSP10	7511301	10	250	Hand	700	einfachwirkend	87
WSPA10	7511302	10	250	Luft	700	einfachwirkend	88
WSP10HD	7511401	10	250	Hand	700	einfachwirkend	87
WSPA10HD	7511402	10	250	Luft	700	einfachwirkend	88
WSPE10HD	7511403	10	250	elektrisch	700	einfachwirkend	90
WSP25	7512201	25	250	Hand	700	einfachwirkend	145
WSPA25	7512202	25	250	Luft	700	einfachwirkend	146
WSPE25	7512203	25	250	elektrisch	700	einfachwirkend	148

* Kapazität bis einschließlich 200 Tonnen vorhanden.

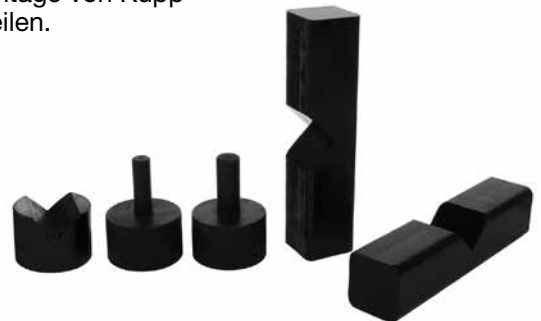

Die WSP Werkstattpressen werden einschließlich Adapter und Zubehör geliefert.

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm
WSP 10 Tonnen	1650	1900	740	610	225-1065	120	540	50-490	100
WSP 25 Tonnen	1630	1880	920	700	268-980	120	620	100-520	125